

Nordmende-Kundendienst

Parsifal
Caruso
Traviata
Bornholm
Casino

6
675

Rundfunk-Empfänger

Technische Daten des Chassis 6/675


Allgemeines:

Geräteart:	Rundfunk-Heimempfänger bzw. Konzertschrank
Stromversorgung:	110 / 220 V ∞
Verbrauch:	ca. 50 W
Bestückung:	ECC 85, ECH 81, EAF 801, ECC 808, ELL 80, EMM 803, ECC 81, 10 \times OA 81, OA 81, 2 \times OA 79, B 250, C 185
Kreiszahl:	AM 6, davon 4 fest, 2 veränderbar durch C FM 10, davon 8 fest, 2 veränderbar durch C
Wellenbereiche:	UKW 2,88 – 3,46 m; 86,7 – 104 MHz KW 16,2 – 51 m; 5,9 – 18,5 MHz MW 182 – 582 m; 515 – 1650 kHz LW 835 – 2140 m; 140 – 360 kHz
Abgleichpunkte:	UKW 86,7; 88; 102; 104,5 MHz KW 6,1 und 17,9 MHz MW 555 und 1480 kHz LW 210 kHz
Drucktasten:	8, davon 4 Bereichstasten, 1 Austaste, 1 Stereotaste, 1 AFC Taste, 1 Taste TA/TB
Empfindlichkeit:	AM ca. 5–15 μ V; FM 1,5 μ V / 22,5 kHz Hub / 26 dB S/R
Zwischenfrequenz:	AM 460 kHz, FM 10,7 MHz
ZF-Filter:	AM 4 Kreise FM 6 Kreise
Antennen:	Ferritantenne MW und LW fest, UKW Gehäuse-Dipol, Anschlußbuchse für Außenantenne
Schwundregelung:	FM ohne, AM auf 2 Stufen wirksam
Bandbreite AM, FM:	4 kHz – 150 kHz
Trennschärfe AM, FM:	1:250 bei 600 kHz, 1:50 bei 10,7 MHz (bei S 300 kHz)
Höhenregler:	stetig regelbar an der Anode der NF-Vorstufe
Tiefenregler:	stetig regelbar an der Anode der NF-Vorstufe
Balanceregler:	Vorhanden
Gegenkopplung:	Gegenkopplung vom Ausgangsrafo auf 1. und 2. Anzapf des Lautstärke-Reglers
Endstufe:	2 \times 3 W
Lautsprecher:	Siehe Stückliste der einzelnen Geräte


Gehäuse-Abmessungen:

Parsifal	Breite 61 cm	Höhe 35,5 cm	Tiefe 23,8 cm	10,8 kg
Caruso	Breite 109 cm	Höhe 79,8 cm	Tiefe 36,7 cm	34,6 kg
Traviata	Breite 120 cm	Höhe 78 cm	Tiefe 39 cm	38,0 kg
Bornholm	Breite 106,5 cm	Höhe 79 cm	Tiefe 37,2 cm	37,0 kg
Casino	Breite 140,2 cm	Höhe 78 cm	Tiefe 40 cm	45,5 kg


Besondere Eigenschaften: 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Magisches Band als Anzeige für die Senderabstimmung; Magisches Band als Anzeige für UKW-Stereo-Sendungen; Stereo-Balanceregler; getrennte AM/FM-Abstimmung durch Doppelknopf mit Schwungradantrieb; gedruckte Schaltung; Anschlüsse (nach DIN) für Stereo-Lautsprecher mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Lautsprecher durch Schaltbuchse, Tonbandgerät (Mono-Stereo); mit organisch eingebautem HF-Stereo-Decoder; Konzertschrank mit viertourigem Stereo-10er-Plattenwechsler.




Parsifal Stereo




Caruso Stereo



Traviata Stereo




Bornholm Stereo




Casino Stereo

Netztrafo 521.110.13

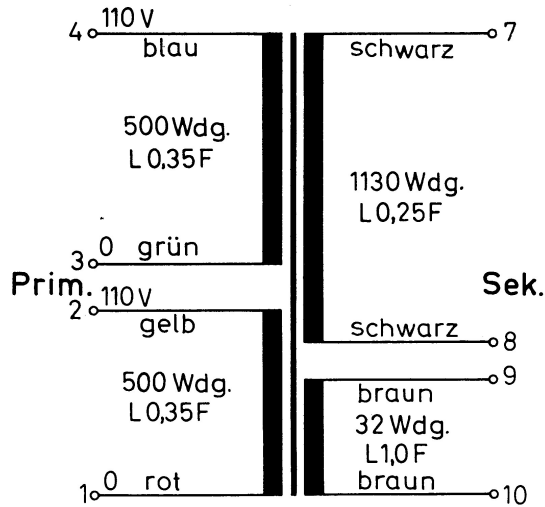

Ausgangstrafo 522.028.13

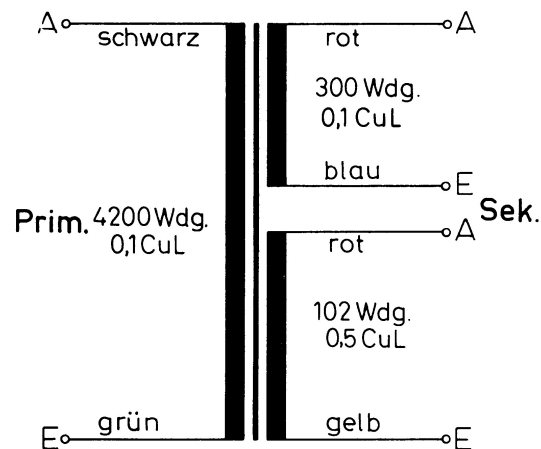

Farbcode für Schichtwiderstände

	Farbe des Ringes	Kennzahl	Multiplikationsfaktor	Toleranz	
 A B C D Farbring A ist die erste Kennzeichnungszahl des Widerstandes Farbring B ist die zweite Kennzeichnungszahl des Widerstandes Farbring C ist der Multiplikationsfaktor Farbring D gibt die Toleranz in % des Widerstandswertes an fehlt Farbring D: Toleranz = ± 20% Die Reihenfolge ABC gibt den Widerstandswert in Ohm an	schwarz	0	1		
	braun	1	10		
	rot	2	100		
	orange	3	1.000		
	gelb	4	10.000		
	grün	5	100.000		
	blau	6	1.000.000		
	violett	7	10.000.000		
	grau	8	100.000.000		
	weiß	9	1.000.000.000		
	gold	-		0,1	±5%
	silber	-		0,01	±10%